SSC SEMBOKU STEEL CENTER





エアー式ブラスト装置


従来のショットラインでは対応できなかった製缶品、鋼構造物のブラスト加工ができます。
研磨材には従来のスチールショット(鋼球)ではなく研掃力の高い溶融アルミナグリッドを採用し、
比重が軽く歪みが低減され、非鉄材料の加工時にはもらい錆が発生しにくくなります。

研掃材:溶融アルミナ



→ 特徴
・薄物も加工可能
・Sa3グレード(ホワイトメタル)仕上げが可能
・戻り錆が進行しにくい

加工可能サイズ

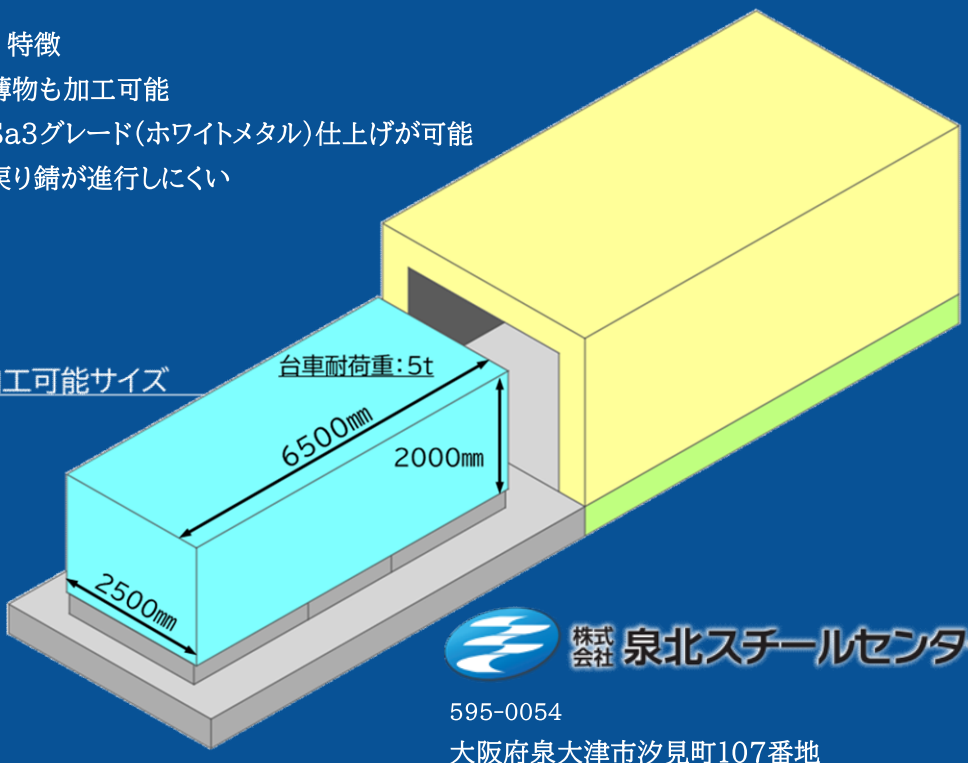

泉北スチールセンター 検索

SEMBOKU_STEEL_CENTER

株式会社 泉北スチールセンター
595-0054
大阪府泉大津市汐見町107番地
(藤原運輸株式会社汐見第二倉庫内)
TEL:0725-20-6321/FAX:0725-20-6320
E-Mail:info.ssc@nihonchemical.co.jp